

## Béquilles fabrication « maison »



### Vue d'ensemble

Diamètre du tube inox 63 mm  
(le dispo le plus courant)



### Les systèmes de fixations


la pièce de jonction des deux parties est percée pour une amélioration de poids ( et oui on vieillit )

L'utilité des deux pontets :

On y passe les deux garants pour mettre en place le béquillage, facilité de main d'oeuvre : on descend les béquilles avec les garants, les garants restent a leurs places. Dernier avantage : **sécurité**: attaché au pont (deviner une suite facheuse si lacher )



Fixation des garants au pied de la béquille

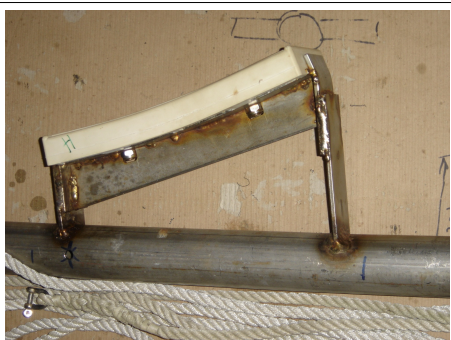

Patins du commerce



Accessoires de remorque à bateaux